


DISPOZITIV DE DEZINFECȚIE CU LUMINĂ ULTRAVIOLETĂ UV-C LBA 15W-S – 2X55W-S

cu montare pe STATIV MOBIL



DOMENII UTILIZARE

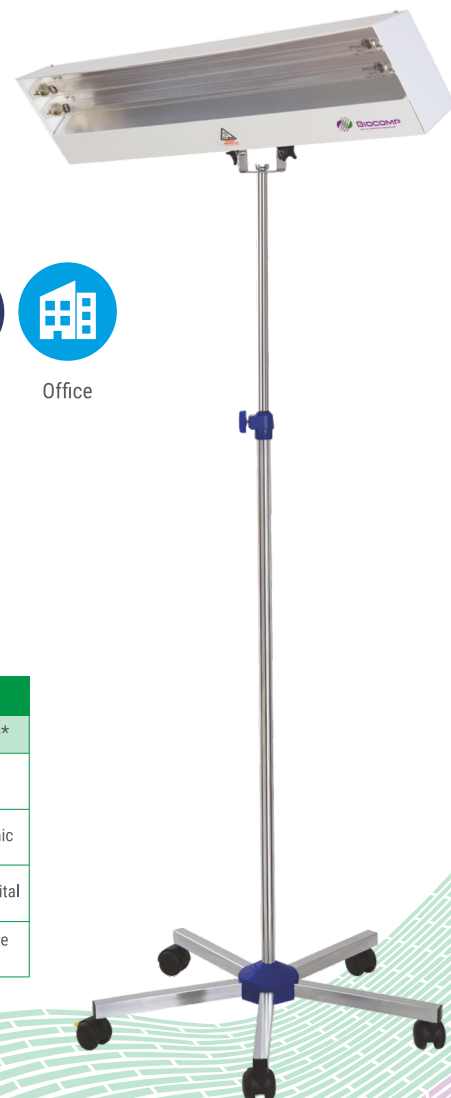

Medical

Alimentar

HoReCa

Zootehnic

Veterinar

Cosmetic

Educațional

Casnic

Office

MICROORGANISME DISTRUSE

bacterii, virusuri, spori de mucegai, drojdii, alge, protozoare.

OPȚIUNI LIVRARE

LBA	2x	55W	-S	-Bt	-CT	
Tipul dispozitivului	Nr. tuburi	Putere electrică	Tip montare	Tip tub UV-C	Accesorii opționale*	
A Vopsit alb în câmp electrostatic	1	1 tub UV-C 55W	S Stativ	Bt	BIOCOMP teflon	CT Contor timp
	2	2 tuburi UV-C 30W		B	BIOCOMP	PZ Programator zilnic
		15W		Tub UV-C 15W	Ph	Philips
					DT Dispozitiv pornire cu telecomandă	

*se achiziționează separat de produs

Model dispozitiv	Suprafața dezinfectată	Dimensiuni dispozitiv [mm]
LBA 2x55W-S	45 m ²	928 x 158 x 60
LBA 55W-S	22 m ²	930 x 120 x 50
LBA 2X30W-S	24 m ²	928 x 158 x 60
LBA 30W-S	12 m ²	930 x 120 x 50
LBA 2X15W-S	12 m ²	470 x 178 x 60
LBA 15W-S	6 m ²	472 x 120 x 50

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE:



Se interzice intrarea în contact vizual direct cu tuburile biocide UV-C în funcțiune, fără măsuri de protecție speciale (ochelari, mănuși), conform Manualului de utilizare.

CARACTERISTICI TEHNICE

- Prevăzut cu 1-2 tuburi generatoare de lumină UV-C (lungime de undă 253,7nm);
- Tuburile "Bt" sunt marca proprie BIOCOMP și sunt dotate cu protecție din teflon, pentru a preveni împrăștierea cioburilor în cazul spargerii accidentale;
- Timpul de funcționare eficientă a tuburilor biocide până la reducerea luminii UV-C cu 15%: minim 9.000 ore;
- Tip montare: prindere pe stativ mobil;
- Dotat cu un sistem de orientare care asigură rotirea dispozitivului cu aprox. 300° în plan vertical și 360° în plan orizontal și posibilitatea orientării fluxului luminii UV-C în direcția dorită.
- Alimentare: 220V / 50Hz, la priză cu împământare;
- Lungime cablu alimentare: 3m (sau conform specificații utilizator);
- Clasa de protecție electrică I, IP20;
- Înălțime ajustabilă stativ, telescopic (H): 135-215 cm;
- Ajustare: reglarea pe înălțime se face printr-un șurub cu cap plastic cu garnitură la sistemul de reglare pe înălțime (capac etanș patentat), care previne infiltrarea lichidelor în interiorul țevii stativului;
- Diametru picior susținere stativ: 63 cm;
- Role 5: plastic (silicon), duble, diametru 50 mm din care 2 role antistatice și cu frână;
- Produsul este însoțit de Manual de Utilizare în limba română, Certificat de Garanție, Declarație de Conformitate, Certificat DEKRA Germania ISO 9001: 2015;
- Garanție: 4 ani.

