


FIȘĂ CU DATE REFERITOARE LA PRODUS EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT 3H WT

EMERGENCY KIT COMPACT | Kit de urgență pentru a converti corpurile de iluminat încastrate în corpuri de iluminat de urgență autonome cu monitorizare a temperaturii bateriei

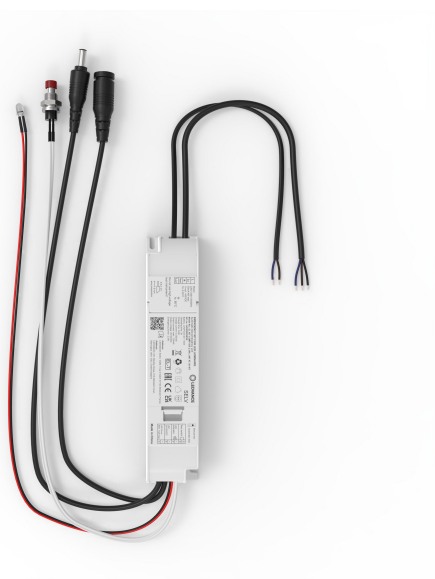

Zone de utilizare

- Clădiri care necesită funcționare de până la 3 ore a iluminatului de urgență

Beneficii produs

- Transformă panourile și corpurile downlight selectate în corpuri de iluminat de urgență
- Cu control integrat al senzorului de temperatură al bateriei
- Unitatea de kit de urgență reduce complexitatea stocării produselor de iluminat de urgență
- Sistem de tip plug-and-play permite instalarea ușoară
- Întreținere ușoară datorită funcției de testare manuală sau automată a iluminatului de urgență
- Funcționare a caracteristicii integrate de iluminat de urgență cu baterie LiFePO4 cu durată lungă de viață, cu timp de descărcare a bateriei de 3h

Caracteristici produs

- Unitate de conversie de urgență autonomă cu o singură baterie
- Testare manuală sau automată a funcționalității iluminatului de urgență
- Tehnologia bateriei: LiFePO4



Date tehnice

DATE ELECTRICE

Putere nominală	2,30 W
Tensiune nominală	220...240 V
Frecvență rețea	50...60 Hz
Curent nominal	18 mA
Șoc de curent la anclanșare	1.25 A
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A	91
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A	94
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A	151
Factor de putere λ	> 0,5
Clasă de protecție	II

Dimensiuni și greutate

Lungime	200,00 mm
Lățime	43,00 mm
Înălțime	30,00 mm
Greutate produs	290,00 g



EL KIT COMP 55V 2.3W LI MT AT
3H WT

MATERIALE ȘI CULORI

Culoare produs	Alb
Culoarea carcasei	Alb
Număr RAL	RAL 9003
Material corp	Polycarbonat (PC)

Conținut de mercur	0.0 mg
--------------------	--------

APLICARE ȘI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale	0...+50 °C
Interval de temperatură la depozitare	0...+55 °C
Tip de protecție	IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase)	Nu
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare	100000
------------------------------	--------

BATERIE

Tip de baterie	LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS]	Others
Tensiunea nominală a bateriei	6.4 V
Capacitate nominală a bateriei	3200 mAh
Timp de încărcare a bateriei	24 h

ILUMINAT DE URGENȚĂ

Tip de funcționare a iluminatului de urgență	Întreținut / Neîntreținut
Tip de test la funcționare în regim de urgență	Automat
Putere în mod de funcționare menținută	2.3 W
Putere în mod de funcționare regim urgență	2.3 W
Durata bateriei în mod de funcționare regim de urgență	3 h
Comutator de probă integrat	Da

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Standarde	CE / CB / EAC / UKCA / RoHS / REACH / ENEC
-----------	--

ECHIPAMENTE / ACCESORII

- LED de control inclus cu un suport pentru instalare încastrată
- Baterie inclusă







Recomandări privind siguranța

- Trebuie asigurată conformitatea corpului de iluminat convertit cu toate cerințele legale și obligatorii relevante în materie de siguranță și alte cerințe și standarde tehnice, precum EN 60598-1 și EN 60598-2-22, în timpul și după instalarea unității de conversie de urgență. Totodată, se recomandă

conformitatea cu IEC 1004:2018. Corpul de iluminat transformat trebuie să fie marcat cu o nouă plăcuță cu date.

- Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoană calificată.
- Atenție, risc de electrocutare.

DESCĂRCARE DATE

	Documente și certificate	Nume document
	Instrucțiuni pentru utilizator / instrucțiuni de siguranță	G11263995 EMERGENCY KIT COMPACT
	Informații juridice	Safety Insert G11201420
	Informații juridice	Legal Insert G11185544
	Declarații de conformitate	EL KIT COMP
	Declarații de conformitate UKCA	EL KIT COMP
	Certificate	ENEC EL KIT COMP

DATE LOGISTICE

Codul produsului	Unitate de ambalare (bucăți/unitate)	Dimensiuni (lungime X lățime X înălțime)	Greutate brută	Volum
4058075860698	Cutie pliabilă 1	280 mm x 65 mm x 40 mm	359.00 g	0.73 dm ³
4058075860704	Cutie de expediere 25	342 mm x 292 mm x 232 mm	8980.00 g	23.17 dm ³

Codul precizat al produsului descrie cea mai mică unitate de cantitate care poate fi comandată. O unitate de expediție poate conține unul sau mai multe produse individuale. La plasarea unei comenzi, pentru cantitate vă rugăm să introduceți valori individuale sau multiple ale unei unități de expediție.

DECLINAREA RĂSPUNDERII

Sub rezerva modificărilor fără notificare prealabilă. Se exclud erorile și omisiunile. Asigurați-vă în permanență că utilizați versiunea cea mai recentă.