




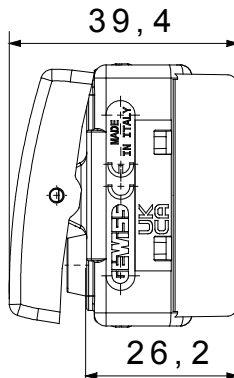

Dispozitivele modulare ale sistemului permit crearea de combinații infinite de dispozitive și panouri, printr-o gamă completă care acoperă toate nevoile de proiectare, funcționale și de instalare. Culori și finisaje: satin black, elegant și clasic. Gama include unități de comandă, prize, întrerupătoare, indicatoare, conectori și dispozitive pentru controlul, siguranța și confortul locuinței.

Categorie	Capăt de apăsare piston seringă	Butonul automat	Cu interblocare
Simbol	sus-jos	Culoare	Negru
Descriere	1P NO+NO - 10 A	Tensiune	250 V
Unitate de semnalizare	-	Standard	EN 60669-1
Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut	Rezistența izolației	>5 MOhm
Borne de cablare	Conținut	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări)	10 poziții
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Test de încercare cu fir incandescent	250 V c.a. cosφ=0,6
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm <sup>2</sup> )	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm <sup>2</sup> )	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. Module DE SISTEM	1
Material	Tehnopolimer	Electrocod	0130

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



### STANDARDS/APPROVALS

