




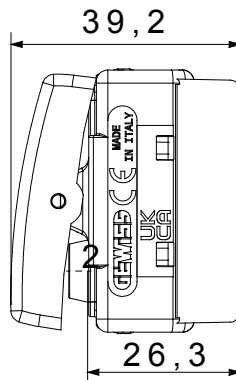

Dispozitivele modulare ale sistemului fac posibilă crearea unei combinații infinite între dispozitive și panouri, datorită gamei complete care poate satisface toate cerințele de proiectare, funcționale și de instalare. Culoare și finisaj: glossy white, luminos și versatil
Gama include unități de comandă, prize, întrerupătoare, indicatoare, conectori și dispozitive pentru controlul, siguranța și confortul locuinței.

Categorie	Capăt de apăsare piston seringă	Butonul automat	Cu lentilă neutră înlocuibilă
Simbol		- Culoare	Alb
Descriere	1P ND - 10A iluminabil	Tensiune	250 V
Unitate de semnalizare		- Standard	EN 60669-1
Rezistența la tensiunea de test	2000 V la 50 Hz timp de 1 minut	Rezistența izolației	>5 MOhm
Borne de cablare		Conținut	Comutator de funcționare prelungit (nr. de modificări) 100 poziții
Termo-presiune cu bilă	125 °C	Test de încercare cu fir incandescent	1000 V c.a. cosφ=0,6
Prinderea bornei la tracțiunea cablului	> 50 N	Capacitate de strângere borne cabluri torsadate (mm ²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacitate de strângere a bornelor cabluri solide (mm ²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Nr. Module DE SISTEM	1
Material	Tehnopolimer	Electrocod	0130

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY



STANDARDS/APPROVALS

