

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Asfora, Variator LED RC 370W, alb

EPH6800121

### Principale

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune
prezentare dispozitiv	Produs complet
tip de sarcina	Rezistiv: 3...370 W Lampa LED: 0...200 W Capacitiv: 3...370 VA
culoare	Alb
tip de ambalaj	Cutie

### Suplimentare

montare dispozitiv	Incastrat
functie de comutare	Cap scara
Variator	Tip buton rotativ cu apasare
domeniu utilizare variator	Sarcina capacitiva Sarcina ohmica
tip de protectie	Protectie la scurtcircuit și suprasarcină, cu repornire automată
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50/60 Hz
finisare suprafata	Lucios
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): buton pentru variator
conexiuni - borne	Borne Borna cu surub
numar de cabluri	2 cablu(ri) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup>
rigiditate cablu	Flexibil Rigid Solid Torsadat
lungime de dezizolare conductor	8 mm
material conductor	Aramiu
mod de fixare	Cu suruburi si cleme
inaltime	83 mm
latime	83 mm
adancime	47 mm
adancimea proiectata	29 mm
greutate produs	0,111 kg

## Mediu

certificari produs	VDE
etichete privind calitatea	CE
grad de protectie IP	IP20

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse in pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	13,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,300 cm
Greutate colet(Lbs)	150,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,962 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	Fd171830-5d9f-4378-84ee-8be0632ecd4e
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----


### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	36
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Wiring diagram

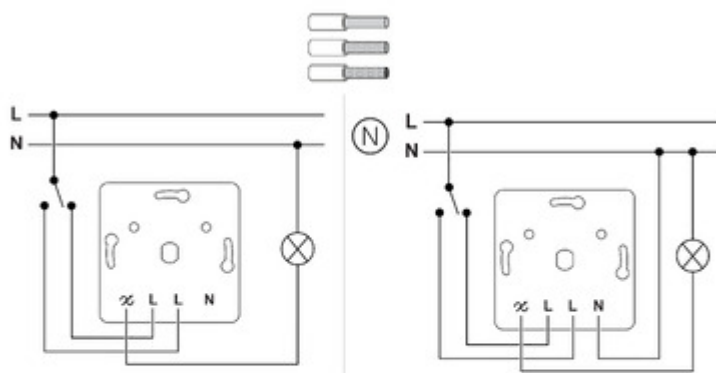

**▲ ▲ DANGER**

**HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH**  
 The product must be installed and connected by a qualified electrician.  
 A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

**Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.**

Image of product / Alternate images

Alternative

---



