
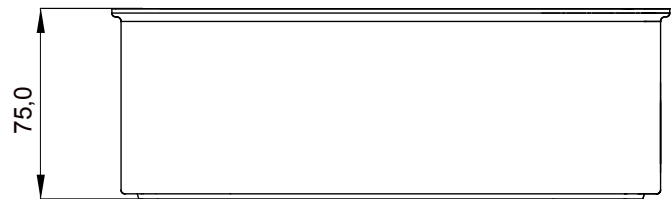


Grad IP	IP67	Rezistență mecanică	IK08
Priză interloc. cu carcasă	1	Prize IB cu carcasă	16 - 32 A
Cele mai importante intrări	2xØ 23	Intrări de jos	1xØ 29/37
Test de încercare cu fir incandescent	650 °C	prize	Fix vertical 16/32A
Electrocod	2222		

DIMENSIONAL

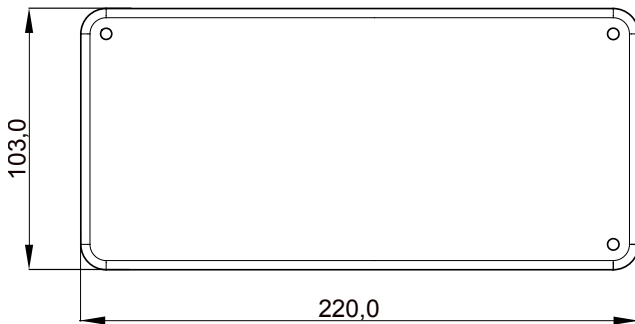

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP **IK** **GWT**

IP67

IK08

650 °C

STANDARDS/APPROVALS

