

# Product Data Sheet

## GW46204F

Gama 68 ACS




Gama de plăci etanșe de montare pe suprafață realizate DIN material poliester armat cu fibră de sticlă. În conformitate cu IEC 61439-1 (cei 17/113), IEC 61439-2 (cei 17/114), IEC 60670-1 (cei 23/48), IEC 60670-24 (cei 23/49) și IEC 62208 (cei 17-87). Disponibil în 7 dimensiuni, versiuni de uși transparente și negre cu grad de protecție IP66. Accesoriile Fast&Easy, realizate DIN metal, permit instalarea dispozitivelor modulare și a disjunctoarelor cu carcasă turnată de până la 250A în plăci, reducând timpii de asamblare cu până la 40%. Indicat pentru automatizare și distribuție pentru aplicații interioare și exterioare.

GENERAL INFORMATION		- CARACTERISTICI MECANICE	
Standard	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24	Temperatură de funcționare	-25 +60 °C
Familie	46 QP	Grad IP	IP66
Tipul ușii	Ușă transparentă	Rezistență mecanică	Partea de jos
Dim. nominală LxHxD (mm)	405x650x200	Test de încercare cu fir incandescent	650 °C
Dim. funcțională LxHxD (mm)	409,5x652,5x200	Termo-presiune cu bilă	Cassa 200 °C - Oblò 70 °C
Material	Poliester armat cu fibră de sticlă	Rezistență la UV	Si, secondo EN 62208
Tip material	Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2	- CARACTERISTICI ELECTRICE	
Culoare	Gri RAL 7035	Clasa de izolație	II
Nr. de module EN 50022	72 (18x4)	Tensiunea de izolație nominală maximă (Ui)	690 V
Nr. încuietori	2	Tensiune de izolație	1000 V AC - 1500 V DC (secondo EN 62208)
ACCESSORIES		- Putere dispersabilă A (W)	118
Brațe metalice cu montaj pe suprafață	GW46446-GW46451	Putere dispersabilă B (W)	81
Kit pentru restaurarea izolației duble	GW46526		

### BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Ethyl alcohol		
Resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Limited resistance	Resistant	Resistant

### DIMENSIONAL

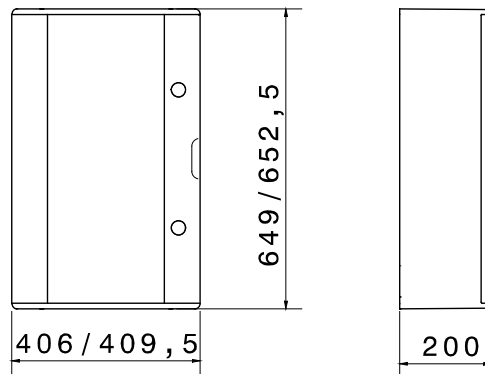


### TECHNICAL SYMBOLOGY



IP  
IP66

IK  
Partea de jos

GWT  
650 °C



HF  
HALOGEN FREE  
Fără halogeni în conformitate cu EN 60754-2



### STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 07/11/2025

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice