

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Corp pentru Buton de Comanda, Ø 16, 1Nc

ZB6Z2B

### Principale

gama de produse	Harmony XB6
Tip produs sau componenta	Corp complet pentru butoane sau selectoare
nume scurt al dispozitivului	ZB6
material inel de fixare	Plastic
cantitate indivizibila de vanzare	1
tip si compozitie contacte	1 NC
operare contacte	Decuplare lenta
conexiuni - borne	Conector Faston Conector Faston, dimensiune conexiune 2.8 x 0.5 mm
[Us] tensiune de alimentare nominala	<= 250 V

### Suplimentare

CAD latime globala	18 mm
CAD inaltime globala	18 mm
CAD adancime globala	40 mm
descriere borne ISO nr. 1	(11-12)NC
greutate neta	0,004 kg
utilizare contacte	Standard
deschidere pozitiva	Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare	1 mm (schimbare stare electrică NC) 4,3 mm (cursă totală)
forta de actionare	2,5 N schimbare stare electrică NC
Material contacte	Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit	6 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ie] curent nominal de utilizare	3 A la 120 V, AC-15, B300 1,5 A la 240 V, AC-15, B300 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 0,22 A la 125 V, DC-13, R300
durabilitate electrica	1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C 1000000 cic, DC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C
securitatea electrica IEC 60947-5-4	$\Lambda = 10 \exp(-8)$ la 5 V si 1 mA cu nivel de încredere 90 % conformitate cu SR EN 60947-5-4

### Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
temperatura ambientală de functionare	-25...70 °C
clasa de protectie la electrocutare	Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde	SR EN 60947-5-1 JIS C 852 JIS C 4520 UL 60947-1 CSA C22.2 No 15 IEC 60947-5-5 IEC 60947-1
certificari produs	GOST UL CCC CSA
rezistenta la vibratii	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri	30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,5 cm
Latime prima forma de impachetare	7,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,0 cm
Greutate colet(Lbs)	6,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	813,0 g

## Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totală pe durata de viață **1**

Profilul de mediu pentru produs (PEP) [Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale și ambalare**

Pachet cu carton reciclabil **Da**

Ambalaj fără plastic **Nu**

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Regulamentul REACH

[Declarația REACH](#)

### **Use Again**

#### **Reambalare și refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, în % **17**

Profil circularitate [Informații privind sfârșitul duratei de viață](#)

Preluare la sfârșitul duratei de viață **Da**

WEEE Label




În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Dimensions Drawings

Body for Pushbutton, Selector Switch or Key Switch

---

Dimensions



Technical Illustration

Dimensions

---

mm  
*in.*

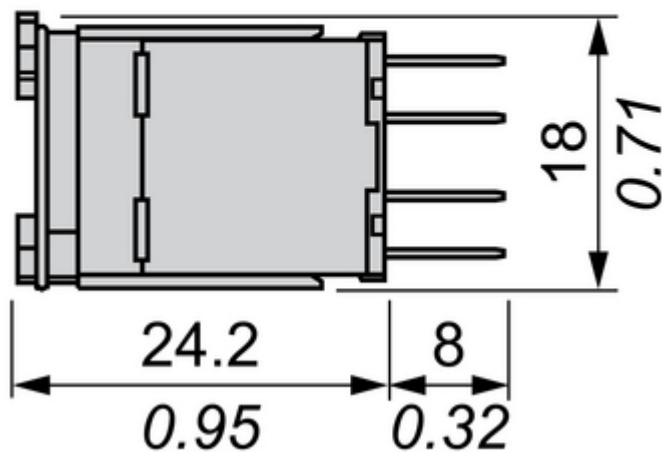


Image of product / Alternate images

Alternative

---

