


Fișă tehnică produs

Specificatii

Conexiune pentru NS fix vertical, 3P 1250A, Linergy LGY



LVS04485

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Conexiune
numele produsului	PrismaSeT (PrismaSeT P) cofret
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu de distributie al curentului
standarde	IEC 61439-2, interiorul carcasei IEC 61439-1, interiorul carcasei
certificari produs	ASTA

Suplimentare

conectare aparat din dulap	pod de bare Linergy
descriere poli	3P
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
adancime dulap	400 mm fata 400 + 400 mm spate
dispozitiv instalat	Compact fix NS630b...1000 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: comutare vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct vertical instalare Compact fix NS630b...1000 - comandă: mecanism motor vertical instalare Compact fix NS1250 - comandă: mecanism motor vertical instalare
[Ie] curent nominal de utilizare	1250 A
sectiune transversala a barei	80 x 10 mm
inaltime	150 mm
latime	550 mm
adancime	300 mm
greutate neta	6,9 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator.

Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune spate pe Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS1250 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 14 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix comutare vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix manerul rotativ frontal direct vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NS630b...1000 fix mecanism motor vertical 3P 1 conexiune frontala pe adaptor 12
----------------------------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	11,500 cm
Latime prima forma de impachetare	12,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	54,000 cm
Greutate colet(Lbs)	6,702 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	38,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	201,656 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
---------------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions

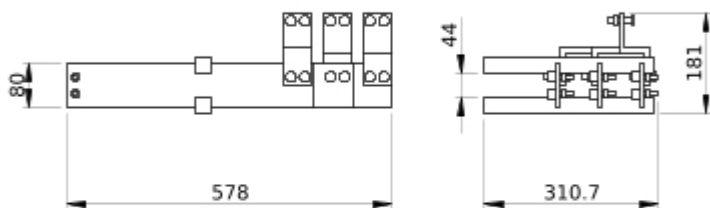

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.