


Fișă tehnică produs

Specificatii



LINERGY FC bloc de distribuție pentru ComPact NSX250 3P fix+conectori

LVS04403

Principale

Gama	Linergy
gama de produse	Linergy
Tip produs sau componenta	Alimentare dispozitiv
nume produs	Linergy FC
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
echipament furnizat	Conexiune flexibila prefabricata la sistemul de bare Linergy

Suplimentare

Descrierea instalatiei	Firida 650 mm
numar de aparate	4 (3P)
descriere poli	3P
dispozitiv instalat	Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - vertical instalare Compact fix INS250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact fix INV250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare
suport de montare	Placa de montare
directie de instalare	Orizantal
[Ui] tensiune nominala de izolatie	750 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare	800 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala	690 V
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	50 kA
I ^t la activare	25000000 A ² .s
curent admisibil	800 A la 40 °C 725 A la 60 °C 675 A la 70 °C
conexiuni - borne	Alimentare bare flexibile (faza) , 32 x 6 mm lesire plug in (faza) , 4 plecări
standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2

certificari produs	KEMA ASEFA
Cantitate pe set	Set de 1
lungime	440 mm
inaltime	132 mm
adancime	235 mm
greutate neta	6 kg
culoare	Negru

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	15,000 cm
Latime prima forma de impachetare	25,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	45,500 cm
Greutate colet(Lbs)	5,930 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	35
Inaltime a doua forma de impachetare	88,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	219,550 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare


Profil circularitate

Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata


Da

Eticheta WEEE

 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Dimensions

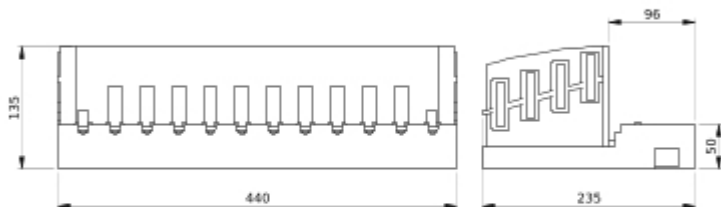

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.