


Fișă tehnică produs

Specificatii

Placa de montaj VIGI NSX/CVS basculanta 3P 250A latime 650



LVS03411

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categoriile accesoriilor / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm 400 mm
dispozitiv instalat	Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS100...160 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Easypact fix CVS250 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comanda: comutare - orizontal instalare
descrierea polilor	1 x 3P fix CVS100...160 orizontal instalare 1 x 3P fix CVS250 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX100...160 orizontal instalare 1 x 3P fix NSX250 orizontal instalare
numar de module verticale (50 mm)	3 moduleCVS100...160 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleCVS250 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX100...160 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX250 fara protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleCVS100...160 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleCVS250 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX100...160 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida 3 moduleNSX250 cu protectie punere la pamant , direct in 650 mm firida
standarde	IEC 61439-2
certificari produs	ASTA
Suplimentare	
material	Tabla de otel
tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)
latime	650 mm

inaltime	141 mm
greutate neta	1,16 kg
Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS100...160 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easypact CVS250 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 12,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,000 cm
Latime prima forma de impachetare	15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	57,900 cm
Greutate colet(Lbs)	1,116 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	21,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	33,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	59,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,750 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	128
Inaltime a treia forma de impachetare	105,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	168,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Profilul de mediu pentru produs (PEP)

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

[Directiva RoHS UE](#)

Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)

Numar SCIP

4758f26b-db8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

Regulamentul REACH

[Declaratia REACH](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Technical Illustration

Dimensions

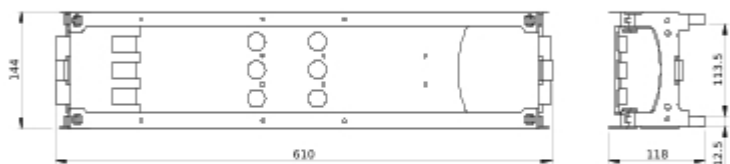

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.