

Fișă tehnică produs

Specificatii

Placa frontala VIGI NSX.TOG, CVS.ROT ,3P 250 HZ 3M



LVS03604

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa frontala
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
tip de placa frontala	Decupare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator.

dispozitiv instalat	<p>Easypact fix CVS100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Easypact fix CVS250 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Easypact fix CVS100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Easypact fix CVS250 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX100...160 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX250 fara protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX100...160 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: comutare - orizontal instalare</p> <p>Compact fix NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: manerul rotativ frontal direct - orizontal instalare</p> <p>Compact conectare NSX250 cu protectie punere la pamant - comandă: mecanism motor - orizontal instalare</p> <p>EnerlinX fix FDM121 - comandă: control de la distanta - vertical instalare</p>
----------------------------	---

descrierea polilor	<p>1 x 3P placa de montare suportCVS100...160 orizontal instalare</p> <p>1 x 3P placa de montare suportCVS250 orizontal instalare</p> <p>1 x 3P placa de montare suportNSX100...160 orizontal instalare</p> <p>1 x 3P placa de montare suportNSX250 orizontal instalare</p>
---------------------------	---

pozitie de operare	Orizontal
---------------------------	-----------

Suplimentare

descriere cofre/dulap	Firida 650 mm 400 mm
------------------------------	----------------------

pozitie de conectare	Conexiune directa
-----------------------------	-------------------

numar de module verticale (50 mm)	3
--	---

standarde	IEC 61439-2 IEC 61439-1
------------------	----------------------------

certificari produs	ASTA
---------------------------	------

tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
finisare suprafata	Texturat Mat
culoare	Alb (RAL 9003)
inaltime	150 mm
greutate neta	0,62 kg
Cantitate pe set	Set de 1
Unitate functionala	650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easycompact CVS100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easycompact CVS250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 fara conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easycompact CVS100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Easycompact CVS250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX100...160 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu fix mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare manerul rotativ frontal direct orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare mecanism motor orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Compact NSX250 cu conectare comutare orizontal 3P 1 direct 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P firida Enerlin'X FDM121 fix control de la distanta vertical 1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse in pachet	1

Inaltime prima forma de impachetare	3 cm
Latime prima forma de impachetare	15,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	51 cm
Greutate colet(Lbs)	625 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	16,8 cm
Latime a doua forma de impachetare	17,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	53 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,472 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	360
Inaltime a treia forma de impachetare	80 cm
Latime a treia forma de impachetare	80 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120 cm
Greutate a treia forma de impachetare	244,5 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions

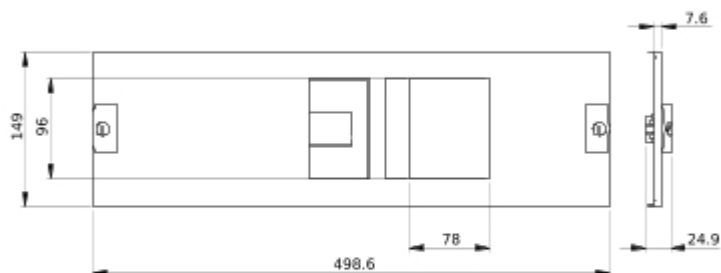

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.