


Fișă tehnică produs

Specificatii

Placa de montaj NT-MTZ1/NS 3P/ 4P 1600A W650



LVS03483

Principale

Gama	PrismaSeT
gama de produse	PrismaSeT P
Tip produs sau componenta	Placa de montare
categoriile accesorii / piese de schimb	Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama	PrismaSeT (PrismaSeT P) dulap
Descrierea instalatiei	Firida 650 mm 400 mm Firida 650 mm 800 mm
dispozitiv instalat	Compact debrosabil NS1250 - comandă: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NS1250 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NS1250 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact debrosabil NS1600 - comandă: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NS1600 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NS1600 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: comutare - vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: manerul rotativ frontal direct - vertical instalare Compact debrosabil NS630b...1000 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Masterpact debrosabil NT06...10 - comandă: comutare - vertical instalare Masterpact debrosabil NT06...10 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Masterpact debrosabil NT12 - comandă: comutare - vertical instalare Masterpact debrosabil NT12 - comandă: mecanism motor - vertical instalare Masterpact debrosabil NT16 - comandă: comutare - vertical instalare Masterpact debrosabil NT16 - comandă: mecanism motor - vertical instalare
descrierea polilor	1 x 3P debrosabil NS1250 vertical instalare 1 x 4P debrosabil NS1250 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NS1600 vertical instalare 1 x 4P debrosabil NS1600 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NS630b...1000 vertical instalare 1 x 4P debrosabil NS630b...1000 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NT06...10 vertical instalare 1 x 4P debrosabil NT06...10 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NT12 vertical instalare 1 x 4P debrosabil NT12 vertical instalare 1 x 3P debrosabil NT16 vertical instalare 1 x 4P debrosabil NT16 vertical instalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

numar de module verticale (50 mm)	16 moduleNS1250, conexiune spate pe Canalis în 650 mm firida 16 moduleNS1600, conexiune spate pe Canalis în 650 mm firida 16 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe Canalis în 650 mm firida 18 moduleNS1250, conexiune frontala pe Canalis în 650 mm firida 15 moduleNS1250, conexiune frontala pe adaptor în 650 mm firida 11 moduleNS1250, conexiune spate pe adaptor în 650 mm firida 15 moduleNS1600, conexiune frontala pe adaptor în 650 mm firida 11 moduleNS1600, conexiune spate pe adaptor în 650 mm firida 18 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe Canalis în 650 mm firida 13 moduleNS630b...1000, conexiune frontala pe adaptor în 650 mm firida 11 moduleNS630b...1000, conexiune spate pe adaptor în 650 mm firida 13 moduleNT06...10, conexiune frontala pe adaptor în 650 mm firida 11 moduleNT06...10, conexiune spate pe adaptor în 650 mm firida 18 moduleNT06...10, conexiune frontala pe Canalis în 650 mm firida 16 moduleNT06...10, conexiune spate pe Canalis în 650 mm firida 15 moduleNT12, conexiune frontala pe adaptor în 650 mm firida 11 moduleNT12, conexiune spate pe adaptor în 650 mm firida 18 moduleNT12, conexiune frontala pe Canalis în 650 mm firida 16 moduleNT12, conexiune spate pe Canalis în 650 mm firida 15 moduleNT16, conexiune frontala pe adaptor în 650 mm firida 11 moduleNT16, conexiune spate pe adaptor în 650 mm firida 16 moduleNT16, conexiune spate pe Canalis în 650 mm firida
--	--

standarde	IEC 61439-2
------------------	-------------

certificari produs	ASTA
---------------------------	------

Suplimentare

material	Tabla de otel
-----------------	---------------

tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
----------------------------	--

finisare suprafata	Texturat Mat
---------------------------	-----------------

culoare	Alb (RAL 9003)
----------------	----------------

latime	650 mm
---------------	--------

inaltime	30 mm
-----------------	-------

greutate neta	3,2 kg
----------------------	--------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Înălțime prima forma de impachetare	3,400 cm
-------------------------------------	----------

Latime prima forma de impachetare	17,200 cm
-----------------------------------	-----------

Lungime prima forma de impachetare	57,200 cm
------------------------------------	-----------

Greutate colet(Lbs)	3,219 kg
---------------------	----------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	80
--	----

Înălțime a doua forma de impachetare	75,000 cm
--------------------------------------	-----------

Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
------------------------------------	-----------

Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
-------------------------------------	------------

Greutate a doua forma de impachetare	271,000 kg
--------------------------------------	------------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

Statut de indemn de halogen

Produs cu piese din plastic fara halogen

Nu contine PVC

Da

Nu contine silicon

Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare

Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate


Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Preluare la sfarsitul duratei de viata

Da

Technical Illustration

Dimensions

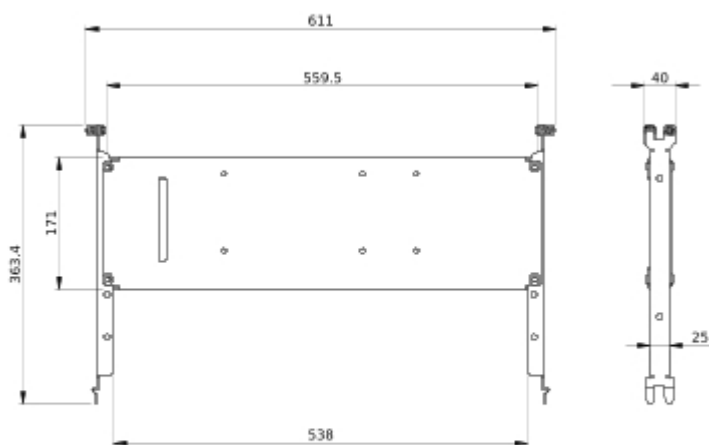

- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.