






Prize de tip industrial conforme cu standardul IEC 309, cu interblocaje mecanică constând dintr-un întrerupător care permite conectarea și deconectarea fișei numai în poziția deschis, respectiv închiderea comutatorului numai cu fișa introdusă. Gamă variată, inclusiv modele cu comutator rotativ și bază portabilă, AUTOMATIKA cu întrerupător miniatural cu caracteristică C de 6 kA și versiune cu transformator de siguranță. Versatilitate ridicată a aplicațiilor datorită posibilității de asamblare prin contrapanouri și doze cu montaj încastrat și tablouri din gamele 68 Q DIN și Q-MC.


Tip	Vertical	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Clasă de protecție IP	IP67	Nr. poli	2P+T
Cod IK	IK08	Frecvență	50/60 Hz
Temperatură de operare	-25 +40 °C	Protecție	ND (SBF)
Cu placă de montaj	Nu	Electrocod	2222
Glow test conductori	850 °C	Culoare	Albastru
Priză IB curent nominal (In)	16 A	Curent nominal (A)	16
Referință h	6	Tensiune nominală	200 - 250 V



DIMENSIONAL

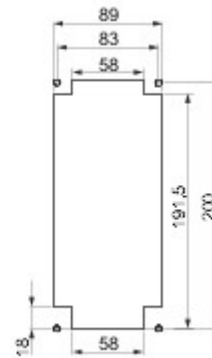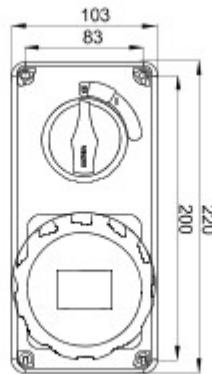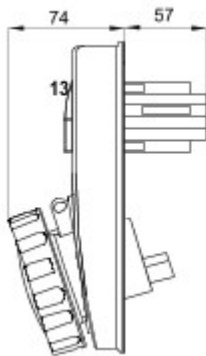

TECHNICAL SYMBOLOGY



125 °C

IP

IP67

IK

IK08



-25 +40 °C

GWT

850 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 19/07/2023

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice