

Product Data Sheet

GW66315N

Gama IB






Prize de tip industrial conform Standardului IEC 309, cu interblocare mecanică constând într-un întrerupător care permite conectarea și deconectarea fișei doar în poziție deschisă și comutator pentru închidere doar cu fișa introdusă. Gamă largă care include modele cu comutator rotativ și bază-suport siguranță, AUTOMATIKA cu întrerupător miniatural 6kA C caracteristic și versiune cu transformator de siguranță. Adaptabilitate mare de aplicare datorită posibilității de asamblare în cutii de montare pe spate și cutii cu montaj aparent și tablouri DIN gamele 68 Q-DIN și Q-MC.

Tip	Vertical	Termo-presiune cu bilă	125 °C
Grad IP	IP67	Nr. poli	2P+E
Rezistență mecanică	IK08	Frecvență	50/60 Hz
Temperatură de funcționare	-25 +40 °C	Protecție	NO (SBF)
Cu cutie de montare pe spate	Nu	Electrocod	2222
Încercare cu fir incandescent	850 °C	Culoare	Albastru
Curent nominal priză IB (In)	32 A	Curent nominal (A)	32
Referință h	6	Tensiune nominală	200 - 250 V


BEHAVIOUR WITH CHEMICAL AND ATMOSPHERIC AGENTS

Saline solution	Acids		Bases		Solvents				Mineral oil	UV rays
	Concentrated	Diluted	Concentrated	Diluted	Hexane	Benzol	Acetone	Alcohol		
Resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Limited resistance	Not resistant	Not resistant	Limited resistance	Limited resistance	Resistant

DIMENSIONAL

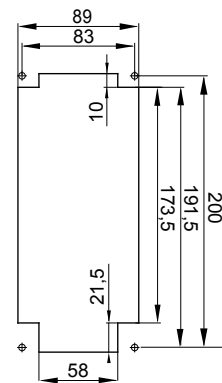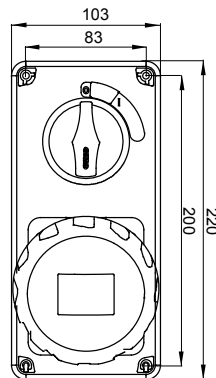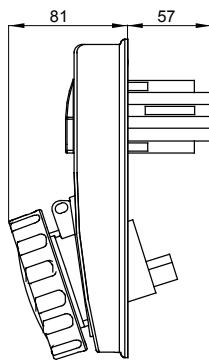


TECHNICAL SYMBOLOGY



IP
IP67

IK
IK08



GWT
850 °C

STANDARDS/APPROVALS

