



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de via ă nominală (nom.)	15000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X
Referin ă de măsurare a fluxului	Sphere
Light Technical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]
Unghi de distribu ie luminoasă (nom.)	120 °
Flux luminos (nom.)	550 lm
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	112,00 lm/W
Consisten ă culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80
Factorul de men inere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de via ă nominale (nom.)	70 %

Operating and Electrical	
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	4,9 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

Temperature	
Maximum T-case (nom.)	85 °C

Controls and Dimming	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu

Mechanical and Housing	
Formă bec	PAR16 [PAR 2 inch]


Approval and Application	
Clasă de eficien ă energetică	E
Adecvat pentru iluminat de accent	No

CorePro LEDspot MV

Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	438113
Product Data	
Cod complet produs	871951430875600
Nume comandă produs	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D
EAN/UPC – Produs	8719514308756

Cod de comandă	30875600
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002981202
Greutate netă SAP (bucată)	0,038 kg



Cote

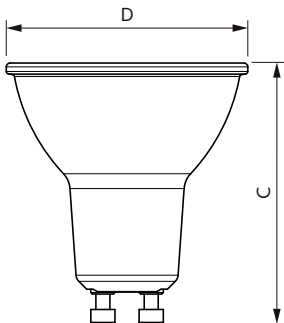

GU10 220-240V 4.9W 550lm 120D 3000K ND


Product
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D

Date fotometrice

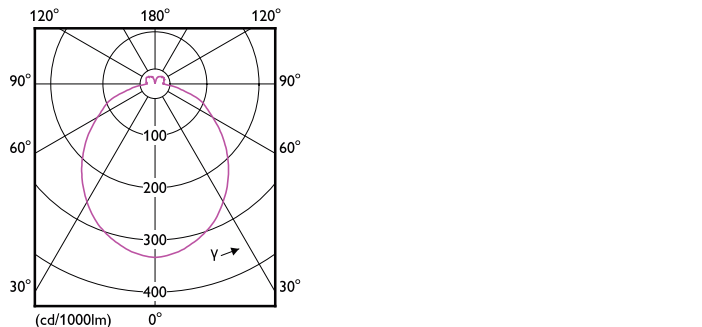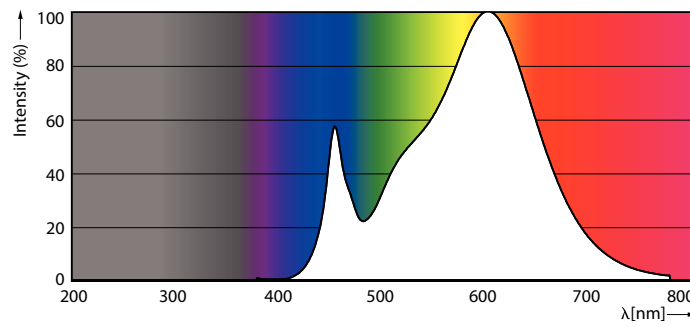

LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-POC



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-LDD



LEDspots Corepro SLR 1 4,9W PAR16 GU10 830 120D-GUL

CorePro LEDspot MV

Durată de viață

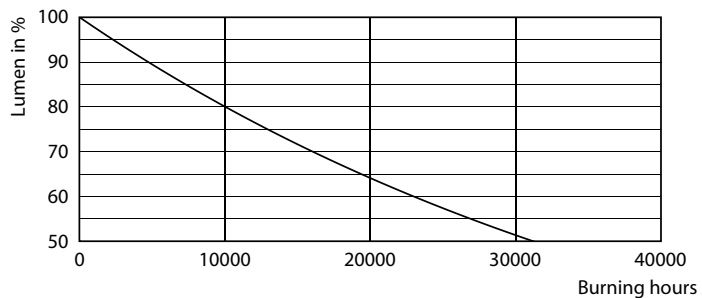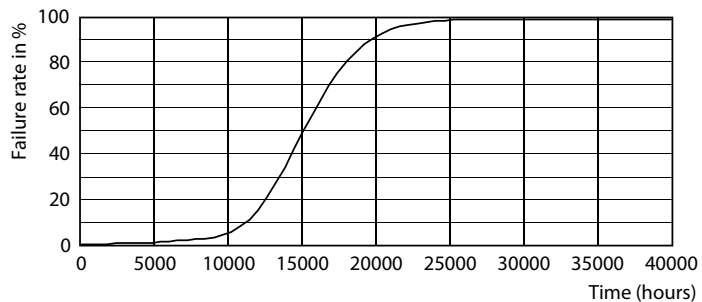

15K LED

15K LMP

