

Fișă tehnică produs

Specificatii



Carcasa de podea, PrismaSeT G Pack 250, L 600 mm, H 1530mm (7R si sosire), IP30, cu placi frontale, pentru dispozitive modulare

LVS08072

Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de produse	PrismaSeT G
Nume produs	PrismaSeT Pack 250
Tip produs sau componenta	Carcasa
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Distributie electrica de joasa tensiune
Tip carcasa	Carcasa modulara livrat sub forma de kit Dulap metalic Dulap de interior
Descriere cofret/dulap	Carcasa de podea 600 mm
Echipament livrat	1 x cabinet 2 x kit de impamantare 7 x placa frontala 7 x sina modulara
Informatii suplimentare	Pot fi combinate alaturat si unul deasupra celui alt
Tip de placa frontala	Modular Zona libera 6M se comandă separat
Numar de module verticale (50 mm)	27
Numar de randuri orizontale	7
Numarul de module de 18 mm pe rand	24
Standarde	IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 62208
Certificari produs	ASTA EAC

Suplimentar

[Ui] tensiune nominala de izolatie	1000 V on main rear busbars conformitate cu IEC 61439-2
Frecventa retea electrica	50/60 Hz
[In] curent nominal	250 A la 40 °C conformitate cu IEC 61439-2
Curent de scurtcircuit	50 kA
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil	25 kA 1 s conformitate cu IEC 61439-1

[Ipk] curent nominal admisibil de varf	53 kA conformitate cu IEC 61439-1
Clasa de izolare electrica	Clasa 1
Material	tabla de otel tratat
Tratament protector	Tratare prin electroforeza si praf de poliester epoxidic, polimerizat puternic
Finisaj suprafata	Texturat Mat
Culoare	Alb (RAL 9003)
Adancime	595 mm
Inaltime	1580 mm
Adancime	205 mm
Greutate neta	29,7 kg
Cantitate pe set	Set de 1

Mediu

Grad de protectie IP	IP30 cu placă frontală IP40 with door IP41 with door and canopy IP43 with door, canopy and IP43 gasket
Grad de protectie IK	IK07 cu placă frontală IK08 cu usa transparenta IK10 cu usa plina
Rezistență mecanică	Teste seismice - 2.5G conformitate cu IEC 60068-2-57

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	33 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	16,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	66 cm
Lungimea formei de impachetare 1	160 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	PAL
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	353 kg
Inaltimea formei de impachetare 2	93 cm
Latimea formei de impachetare 2	132 cm
Lungimea formei de impachetare 2	202 cm

Sustenabilitatea ofertei


Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da

Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Declaratia proactiva RoHS China (in afara domeniului de aplicare a RoHS China)
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
-----------------	---------

Dimensiuni

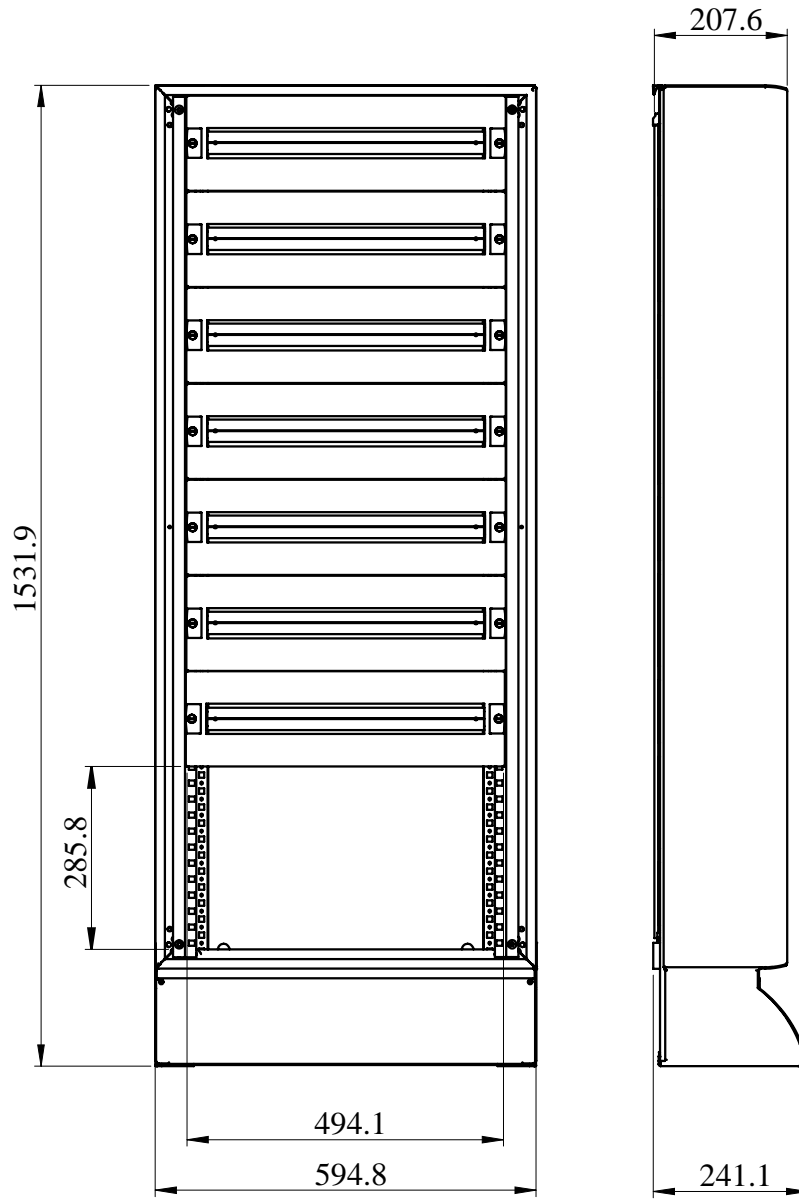

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.